

# Super 6 Plus®




## Descrição Description

Papelcartão multicamadas, alto corpo, com cobertura couchê no forro, de fundo creme.  
Multilayer, high bulk, coated top, semi bleached folding box board (FBB).

## Principais Usos Main Uses

Embalagens, mercado editorial e promocional.  
Packaging, editorial and promotional Market.

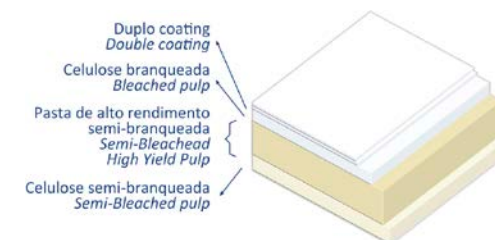

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	225		240		260		275		295		320		340	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T		
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	225	± 4%	240	± 4%	260	± 4%	275	± 4%	295	± 4%	320	± 4%	340	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	lb/1000ft <sup>2</sup>	46,1	± 4%	49,2	± 4%	53,3	± 4%	56,3	± 4%	60,4	± 4%	65,5	± 4%	69,6	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	346	± 5%	386	± 5%	424	± 5%	448	± 5%	506	± 5%	549	± 5%	588	± 5%
Espessura / Caliper	TAPPI 411	pt	13,6	± 5%	15,2	± 5%	16,7	± 5%	17,6	± 5%	19,9	± 5%	21,6	± 5%	23,1	± 5%
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	118	≥ 95	152	≥ 120	198	≥ 158	231	≥ 185	310	≥ 270	378	≥ 302	435	≥ 348
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	11,6	≥ 9,3	14,9	≥ 11,8	19,4	≥ 15,5	22,7	≥ 18,1	30,4	≥ 26,5	37,1	≥ 29,6	42,7	≥ 34,2
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	52	≥ 42	65	≥ 52	83	≥ 66	96	≥ 76	132	≥ 106	158	≥ 126	185	≥ 145
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	5,1	≥ 4,1	6,4	≥ 5,1	8,1	≥ 6,5	9,4	≥ 7,4	12,9	≥ 10,4	15,5	≥ 12,4	18,1	≥ 14,2
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	8,0	± 1,0	8,0	± 1,0	8,0	± 1,0	8,0	± 1,0	8,0	± 1,3	8,0	± 1,3	8,0	± 1,3
Alvura Forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	80	≥ 78	80	≥ 78	80	≥ 78	80	≥ 78	80	≥ 78	80	≥ 78	80	≥ 78

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: Duplex / Duplex
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: PEI 039/12  
EMISSÃO: adalgisac  
DATA: DEZ/2012

