

Supremo SBS Board®



Descrição


Description

Papelcartão branco, Alta Alvura, multicamadas com cobertura de couché no forro.
Multilayer, high whiteness, coated top.

Principais Usos

Main Uses

Embalagens, capas de livros, revistas, relatórios e materiais promocionais.
Packaging, book cover, magazines and promotional materials.

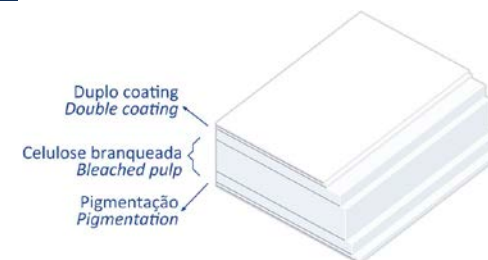

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	240		250		300		350	
			N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	240	± 4%	250	± 4%	300	± 4%	350	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	Lb/1000ft ²	49,2	± 4%	51,2	± 4%	61,5	± 4%	71,7	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	285	± 5%	312	± 5%	370	± 5%	440	± 5%
Espessura / Caliper	TAPPI 411	pt	11,2	± 5%	12,3	± 5%	14,6	± 5%	17,3	± 5%
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	75	≥ 57	98	≥ 83	160	≥ 135	250	≥ 200
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	7,4	≥ 5,6	9,6	≥ 8,1	15,7	≥ 13,2	24,5	≥ 19,6
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	35	≥ 27	48	≥ 41	80	≥ 62	125	≥ 100
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	3,4	≥ 2,6	4,7	≥ 4	7,8	≥ 6,1	12,3	≥ 9,8
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	6,5	± 1	6,5	± 1	6,5	± 1	6,5	± 1
PPS (10S)	ISO 8791-1	µm	1,6	≤ 2,2	1,6	≤ 2,2	1,6	≤ 2,2	1,6	≤ 2,2
Alvura forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	89	≥ 86	89	≥ 86	89	≥ 86	89	≥ 86
Alvura ISO suporte / Brightness ISO back	ISO 2470	%	90	≥ 87	90	≥ 87	90	≥ 87	90	≥ 87

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: SBS (Solid Bleached Sulfate) / GZ
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: ETP.10.512

EMIÇÃO: edipot.jl - 29/01/2014

VALIDADE: 29/01/2015

