

TP Premium®



Descrição

Description

Papelcartão multicamadas, alto corpo com cobertura couchê no forro, de fundo branco.


Multilayer, High bulk, topside coated, bleached back folding box board (FBB).

Principais Usos

Main Uses

Embalagens e materiais promocionais.

Packaging and promotional materials.

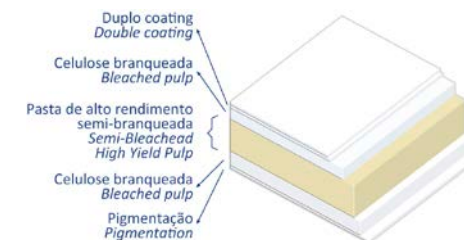

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	225		250		275		300		325		350	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	225	± 4%	250	± 4%	275	± 4%	300	± 4%	325	± 4%	350	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	lb/1000ft ²	46,1	± 4%	51,2	± 4%	56,4	± 4%	61,5	± 4%	66,6	± 4%	71,7	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	325	± 5%	351	± 5%	416	± 5%	466	± 5%	521	± 5%	566	± 5%
Espessura / Caliper	TAPPI 411	pt	12,8	± 5%	13,8	± 5%	16,4	± 5%	18,3	± 5%	20,5	± 5%	22,3	± 5%
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1,3	8	± 1,3	8	± 1,3
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	125	≥ 97	150	≥ 115	210	≥ 165	260	≥ 226	380	≥ 320	480	≥ 360
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	12,3	≥ 9,5	14,7	≥ 11,3	20,6	≥ 16,2	25,5	≥ 22,2	37,3	≥ 31,4	47,1	≥ 35,3
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	60	≥ 47	70	≥ 55	90	≥ 70	120	≥ 92	160	≥ 135	195	≥ 160
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	5,9	≥ 4,6	6,9	≥ 5,4	8,8	≥ 6,9	11,8	≥ 9,0	15,7	≥ 13,2	19,1	≥ 15,7
Alvura forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	82	≥ 79	82	≥ 80	82	≥ 80	82	≥ 80	82	≥ 80	82	≥ 80

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: Triplex / GC2
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: ETP.10.506

EMIÇÃO: edipot.jl – 14/10/2013

VALIDADE: 14/10/2014



ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2000
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



OHSAS 18001
HEALTH AND OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



FSC
www.fsc.org
FSC® C010014
The mark of responsible forestry