

TP White® (ME)




Descrição Description

Papelcartão multicamadas, alto corpo com cobertura couché no forro, de fundo branco.
Multilayer, High bulk, topside coated, bleached back folding box board (FBB).

Principais Usos Main Uses

Embalagens e materiais promocionais.
Packaging and promotional materials.

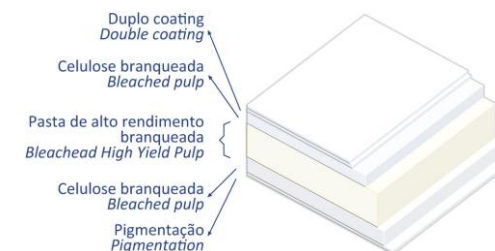

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	210		225		250		265		275		290		315		340	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	210	± 4%	225	± 4%	250	± 4%	265	± 4%	275	± 4%	290	± 4%	315	± 4%	340	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	lb/ft ²	43,0	± 4%	46,1	± 4%	51,2	± 4%	54,3	± 4%	56,4	± 4%	59,4	± 4%	64,5	± 4%	69,7	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	305	± 5%	341	± 5%	371	± 5%	406	± 5%	441	± 5%	457	± 5%	508	± 5%	558	± 5%
Espessura / Caliper	TAPPI 411	pt	12,0	± 5%	13,4	± 5%	14,6	± 5%	16,0	± 5%	17,4	± 5%	18,0	± 5%	20,0	± 5%	22,0	± 5%
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1,3	8	± 1,3	8	± 1,3
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	89	≥ 71	130	≥ 97	160	≥ 116	207	≥ 174	230	≥ 190	285	≥ 248	347	≥ 300	413	≥ 351
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	8,7	≥ 7,0	12,7	≥ 9,5	15,7	≥ 11,4	20,3	≥ 17,1	22,6	≥ 18,6	27,9	≥ 24,3	34,0	≥ 29,4	40,5	≥ 34,4
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	43	≥ 34	60	≥ 47	75	≥ 58	87	≥ 74	102	≥ 90	112	≥ 99	130	≥ 110	167	≥ 145
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	4,2	≥ 3,3	5,9	≥ 4,6	7,4	≥ 5,7	8,5	≥ 7,3	10	≥ 8,8	11,0	≥ 9,7	12,7	≥ 10,8	16,4	≥ 14,2
Alvura forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: Triplex / GC1
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: ETP.10.540

EMISSÃO: edipot.jl – 01/03/2013

VALIDADE: 01/03/2014

